

ONKRUIDBORSTEL WERKTUIGEN





MUG

De compacte walk behind machine wordt veelal ingezet op

- Parkeerterreinen
- Trottoirs
- Paden
- Terrassen

De Mug wordt veelal professioneel ingezet bij hoveniersbedrijven en gemeentelijke plantsoenendiensten.

Door het aan banden leggen van chemische bestrijdingsmiddelen wordt ook door particulieren geborsteld met de MUG.

Tal van verhuurbedrijven hebben deze wendbare machine reeds in hun machinepark opgenomen.



Type

MUG

Motor	Honda GX-160 4 KW. (5,5 pk.) 4-takt benzinemotor.
Borsteldiameter	600 mm
Borstelkop	Verstelbaar in alle richtingen
Maat	Lengte 1400 mm. – Breedte 650 mm. – Hoogte 1100 mm.
Gewicht	62 kg.



ECO-60 HM

Onkruidborstel aanbouwarm

Voor het serieuzere werk wordt de ECO-60 HM in de fronthef van compact tractoren (vanaf 13 kW aftakas vermogen) gemonteerd. De borstel wordt hydraulisch aangedreven d.m.v. een aftakaspomp (2000 omw/min.) De borstelkop is mechanisch te verstelling in alle richtingen zodat een optimale afstelling mogelijk is. Optioneel is electrisch-hydraulische bediening leverbaar, zodat de unit vanaf de bestuurdersplaats middels Joy-sticks bediend kan worden. Optioneel zijn diverse aftakas pompen leverbaar i.v.m. afwijkende draairichtingen en/of toerentallen van de tractie.

Het NIMOS team helpt uw graag verder voor de juiste keuze



Type

ECO-60-HM

Benodigd Aftakas vermogen	min. 13 KW
Borsteldiameter	575 mm
Aandrijving	Aftakas
Borstelaandrijving	hydraulisch
Aftakas toerental	2000 omw/min links
Pompopbrengst	40 ltr/min
Bediening	mechanisch
Draairichting borstel	links
Borstelkop verstelling L/R	mechanisch
Borstelkop verstelling V/A	mechanisch
Ophanging	SK-0 (driehoek)
Afmetingen LxBxH	138x75x90 cm
Gewicht	205 kg.



ECO-40 K

Onkruidborstel aanbouwarm

De ECO-40K is ontwikkeld voor aanbouw aan grotere tractoron of andere gemeente voertuigen welke beschikken over een hydraulische aansluiting van min. 40 L/min. Deze arm is volledig hydraulisch verstelbaar, en de borstel is zowel links als rechts draaiend. Uniek is het extra scharnierpunt in de arm voor een perfecte afstelling. Joy-Stick bediening vanaf de bestuurdersplaats in op de ECO-40 K standaard.

Wij informeren uw graag over de diverse aanbouw mogelijkheden



KSM

KSM Kantensnijmachine

Het verwijderen van overgroeïende grasranden op trottoirs en fietspaden is zwaar, handmatig of moeizaam mechanisch werk.

De NIMOS KSM maakt het mogelijk op een rendabele manier veel strekkende meters te snijden en de begroeiing los te borstelen in één werkgang.

Alle functies inclusief de side-shift zijn hydraulisch verstelbaar.

De NIMOS DM-Trac is de perfecte basis tractie voor deze machine.



Type	ECO-40-K
Benodigd Hydr. opbrengst trekker	40/10 l/mi.
Borsteldiameter	750 mm
Aandrijving	hydraulisch
Borstelaandrijving	hydraulisch
Bediening	elektro/hydraulisch/joystick
Draairichting borstel	links/rechts
Borstelkopverstelling L/R	hydraulisch
Borstelkopverstelling V/A	hydraulisch
Aanbouw	DIN-plaat (DIN Gr. 3)
Afmetingen LxBxH	190x80x110 cm
Gewicht	240 kg.


Type	KSM
Benodigd Hydr. opbrengst trekker	50 l/mi.
Borsteldiameter	500 mm
Aandrijving	hydraulisch
Borstelaandrijving	hydraulisch
Bediening	elektro/hydraulisch/joystick
Borsteldraairichting	links/rechts
Borstelkopverstelling L/R	hydraulisch
Borstelkopverstelling V/A	hydraulisch
Aanbouw	3-Punt/Kat. I
Afmetingen LxBxH	80x125x80 cm
Gewicht	165 kg.

ORGINELE NIMOS BORSTELS



Bestellnr.	Omschrijving	Voor type	Diameter	Verpakking
41-0203	Onkruidborstel 8 staven	MUG	600 mm	30 per pallet of per stuk in doos
41-0218	Onkruidborstel 22 staven	ECO-40/80/VZ/Porter I/Sabo	750 mm	20 stuks op pallet
41-0236	Onkruidborstel 44 staven	ECO-80/VZ/Porter I	800 mm	20 stuks op pallet
41-0250	Segment 7 staven (1 Ring)	Porter II/III OKB 70/110		150 stuks op pallet
41-0252	Segment 7 staven (2 Ringen)	Porter II/III OKB 70/110		150 stuks op pallet

Dealer:

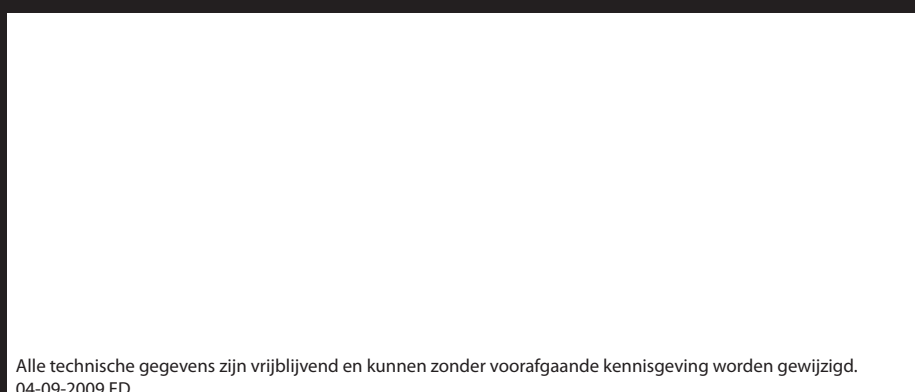

Alle technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
04-09-2009 FD

